



**Spenglerschrauben
2TLG A2 / CU TX 20
Dichtscheibe 15 mm**

MERKMALE
Antrieb: TX 20


Anwendung:
Für den Einsatz im Außenbereich und in
Feuchträumen

Blechverarbeitungen auf
Holzunterkonstruktionen

Für den Einsatz von Verblendungen mit
Attikablechen

Spenglerschrauben 2TLG mit Dichtscheibe 15 mm

Edelstahl A2/CU TX 20
Innensechsrund

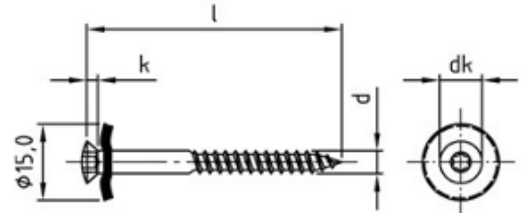

d	l	dk	k	Antrieb				
4,5	20	8,3	2,35	TX 20				
	25	8,3	2,35	TX 20				
	30	8,3	2,35	TX 20				
	35	8,3	2,35	TX 20				
	40	8,3	2,35	TX 20				
	45	8,3	2,35	TX 20				
	50	8,3	2,35	TX 20				
	55	8,3	2,35	TX 20				
	60	8,3	2,35	TX 20				
	65	8,3	2,35	TX 20				
	70	8,3	2,35	TX 20				
	80	8,3	2,35	TX 20				
	90	8,3	2,35	TX 20				
	100	8,3	2,35	TX 20				
120	8,3	2,35	TX 20					
150	8,3	2,35	TX 20					
5,0	180	9,2	2,5	TX 20				
	200	9,2	2,5	TX 20				
	220	9,2	2,5	TX 20				
	250	9,2	2,5	TX 20				
	280	9,2	2,5	TX 20				
	300	9,2	2,5	TX 20				

Maße in mm