



Kompetenz in Edelstahl



**Spenglerschrauben  
2TLG A2 / CU TX 20  
Dichtscheibe 20 mm**

**MERKMALE**  
Antrieb: TX 20


**Anwendung:**  
Für den Einsatz im Außenbereich und in  
Feuchträumen

**Blechverarbeitungen auf  
Holzunterkonstruktionen**

**Für den Einsatz von Verblendungen mit  
Attikablechen**

## Spenglerschrauben 2TLG mit Dichtscheibe 20 mm

Edelstahl A2/CU TX 20  
Innensechsrund

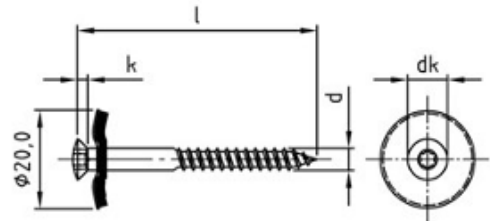

d	l	dk	k	Antrieb				
4,5	20	8,3	2,35	TX 20				
	25	8,3	2,35	TX 20				
	30	8,3	2,35	TX 20				
	35	8,3	2,35	TX 20				
	40	8,3	2,35	TX 20				
	45	8,3	2,35	TX 20				
	50	8,3	2,35	TX 20				
	55	8,3	2,35	TX 20				
	60	8,3	2,35	TX 20				
	65	8,3	2,35	TX 20				
	70	8,3	2,35	TX 20				
	80	8,3	2,35	TX 20				
	90	8,3	2,35	TX 20				
	100	8,3	2,35	TX 20				
	120	8,3	2,35	TX 20				
	150	8,3	2,35	TX 20				
5,0	180	9,2	2,5	TX 20				
	200	9,2	2,5	TX 20				
	220	9,2	2,5	TX 20				
	250	9,2	2,5	TX 20				
	280	9,2	2,5	TX 20				
	300	9,2	2,5	TX 20				

Maße in mm