



**Spenglerschrauben  
2TLG A2 TX 25  
Dichtscheibe 15 mm**

**MERKMALE**  
Antrieb: TX 25


**Anwendung:**  
Für den Einsatz im Außenbereich und in  
Feuchträumen

Blechverarbeitungen auf  
Holzunterkonstruktionen

Für den Einsatz von Verblendungen mit  
Attikablechen

## Spenglerschrauben 2TLG mit Dichtscheibe 15 mm

Edelstahl A2 TX 25  
Innensechsrund

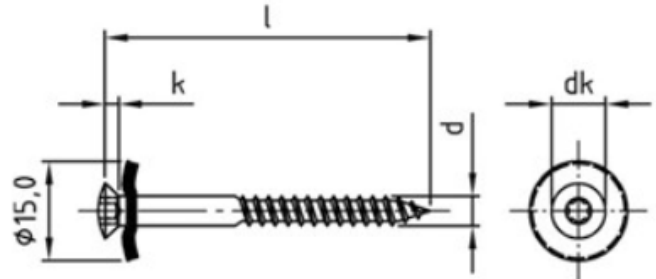

d	l	dk	k	Antrieb				
4,5	20	8,3	2,35	TX 25				
	25	8,3	2,35	TX 25				
	30	8,3	2,35	TX 25				
	35	8,3	2,35	TX 25				
	40	8,3	2,35	TX 25				
	45	8,3	2,35	TX 25				
	50	8,3	2,35	TX 25				
	55	8,3	2,35	TX 25				
	60	8,3	2,35	TX 25				
	65	8,3	2,35	TX 25				
	70	8,3	2,35	TX 25				
	80	8,3	2,35	TX 25				
	90	8,3	2,35	TX 25				
	100	8,3	2,35	TX 25				
	120	8,3	2,35	TX 25				
	150	8,3	2,35	TX 25				
5,0	180	9,2	2,5	TX 25				
	200	9,2	2,5	TX 25				
	220	9,2	2,5	TX 25				
	250	9,2	2,5	TX 25				
	280	9,2	2,5	TX 25				
	300	9,2	2,5	TX 25				

Maße in mm