seimatec

Kompetenz in Edelstahl

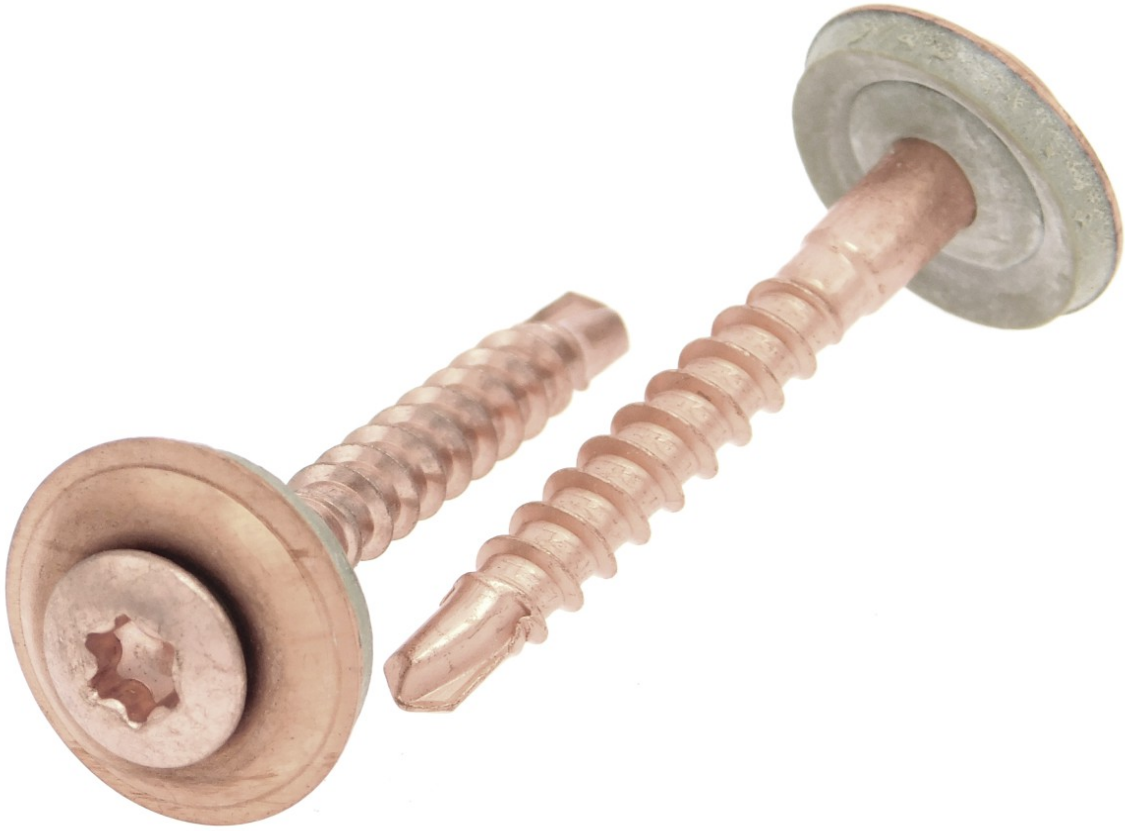

# Spenglerschrauben 2TLG A2 / CU TX 20 Dichtscheibe 15 mm und Bohrspitze

**MERKMALE**
**Antrieb: TX 20**

**Anwendung:**
**Für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen**

**Blechverarbeitungen auf Holzunterkonstruktionen**

**Für den Einsatz von Verblendungen mit Attikablechen**

seimatec
Kompetenz in Edelstahl

# Spenglerschrauben 2TLG mit Dichtscheibe 15 mm

Edelstahl A2 / CU TX 20
Innensechsrund / Bohrspitze

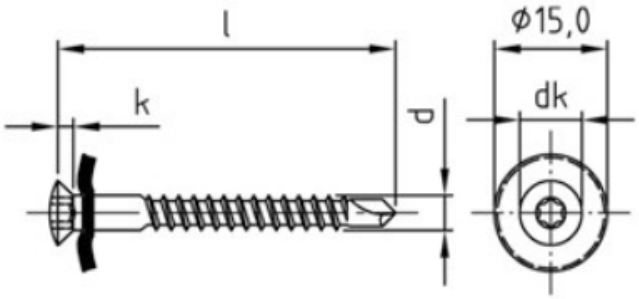


| d | l | dk | k | Antrieb | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 25 | 8,3 | 2,35 | TX 20 | | | | |
| | 35 | 8,3 | 2,35 | TX 20 | | | | |
| | 45 | 8,3 | 2,35 | TX 20 | | | | |

Maße in mm